


# Tenuta a cartuccia CAS 05



FACCE MONOLITICHE BILANCIATE  
MOLLE MULTIPLE STAZIONARIE

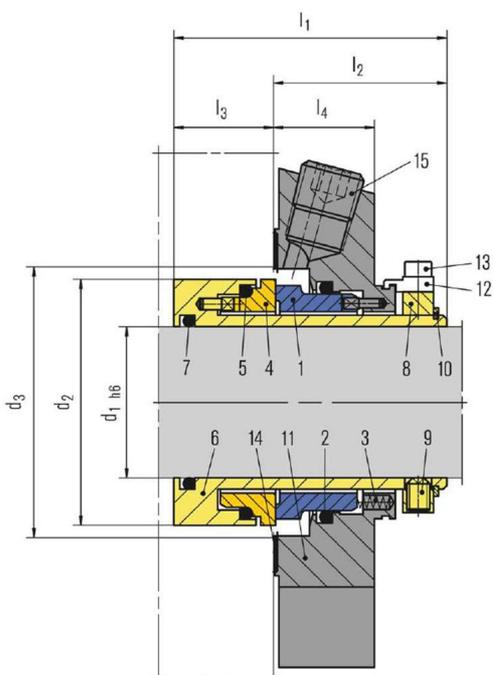

Intercambiabile con Burgmann Cartex

Disponibile anche nelle versioni:  
CAS 05 SNO - Senza fori di flusso  
CAS 05 TN - Con boccola di restrizione (Quench)  
CAS 05 QN - Con anello di tenuta esterno (Quench)

FLANGIA STAMPATA



FLANGIA TORNITA

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> min.	d <sub>3</sub> max.	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>12</sub>	l <sub>13</sub>	l <sub>14</sub>	l <sub>15</sub>	l <sub>16</sub>	l <sub>17</sub>	a <sub>1</sub>	d <sub>a</sub>	s
25	43.0	44.0	51.5	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	62	105	13.2
28	46.0	47.0	52.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	62	105	13.2
30	48.0	49.0	56.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	65	105	13.2
32	49.8	51.0	57.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	67	108	13.2
33	49.8	51.0	57.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	67	108	13.2
35	53.0	54.0	61.5	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	70	113	13.2
38	56.0	57.0	66.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	75	123	13.2
40	58.0	59.0	68.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	75	123	14.2
42	60.5	61.5	69.5	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	80	133	14.2
43	60.5	61.5	70.5	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	80	133	14.2
45	62.5	64.0	73.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	81	138	14.2
48	65.6	67.0	75.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	84	138	14.2
50	68.0	69.0	78.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	87	148	14.2
53	72.0	73.0	87.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	97	148	18.0
55	73.0	74.0	83.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	90	148	18.0
60	78.0	79.0	91.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	102	157	18.0
65	84.8	85.7	98.5	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	109	163	18.0
70	93.0	95.0	108.0	67	42.4	24.6	25.4	35.0	32.0	17.5	79.5	53.4	26.1	118	178	18.0
75	100.0	101.6	118.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	129	190	18.0
80	106.4	108.0	124.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	135	195	18.0
85	109.5	111.1	128.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	139	198	22.0
90	115.9	117.5	135.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	145	205	22.0
95	119.1	120.7	138.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	148	208	22.0
100	125.4	127.0	144.0	84	57.4	26.6	28.0	46.1	37.9	22.0	98.0	63.9	34.1	154	218	22.0

Temperatura: da -40 a +220 °C (dipende dal materiale degli o-rings)

Pressione: fino a 25 BAR (dipende dal materiale delle facce)

Velocità: fino a 16 mt/sec. (dipende dal materiale delle facce)