



Tenuta meccanica ROT13

ROTANTE NON BILANCIATA CON MOLLA CILINDRICA

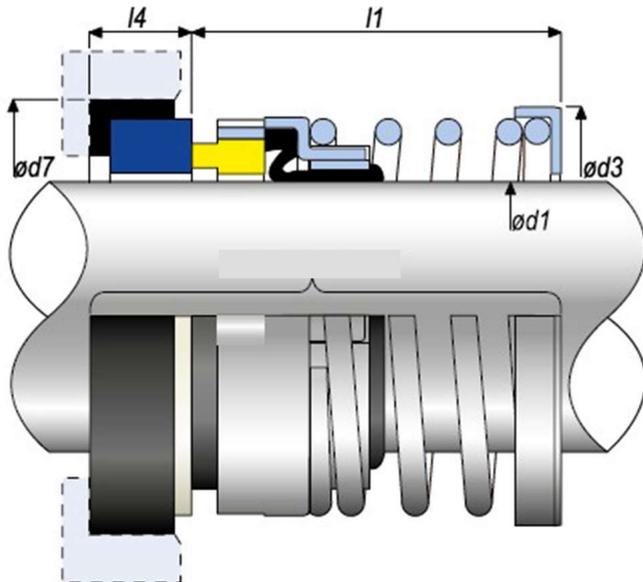


INTERCAMBIABILE CON:
 AES P03
 Burgmann MG912/D1-G60
 Crane 521
 Flowserve 240
 Latty T400
 Roplan RB03
 Roten 52/L4K
 Sealol 43 DIN
 Sterling 522
 Vulcan 24


Visualizzata con anello stazionario STA04.
 Può essere accoppiata anche con i
 seguentianelli stazionari:

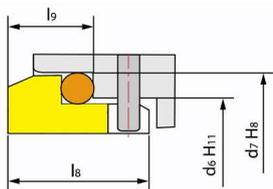


STA02/DIN24960




STA01/DIN24250




STA04/DIN24960



STA03/DIN24960

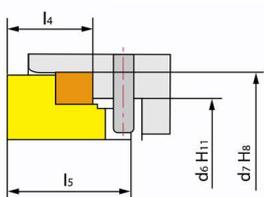

STA07/DIN24960



STA06/DIN24250

Dimensione	d1		d3		d7		H		l4	
	Metrico	Pollici								
0120	12.0	0.472	21.7	0.856	23.0	0.906	23.9	0.941	8.6	0.339
0140	14.0	0.551	24.0	0.945	25.0	0.984	26.4	1.039	8.6	0.339
0160	16.0	0.630	26.7	1.053	27.0	1.063	26.4	1.039	8.6	0.339
0180	18.0	0.709	30.5	1.201	33.0	1.299	27.5	1.083	8.6	0.339
0200	20.0	0.787	33.5	1.319	35.0	1.378	27.5	1.083	10.0	0.394
0220	22.0	0.866	33.5	1.319	37.0	1.457	27.5	1.083	10.0	0.394
0240	24.0	0.945	38.0	1.496	39.0	1.535	30.0	1.181	10.0	0.394
0250	25.0	0.984	39.5	1.555	40.0	1.575	30.0	1.181	10.0	0.394
0280	28.0	1.102	42.0	1.654	43.0	1.693	32.5	1.280	10.0	0.394
0300	30.0	1.181	44.0	1.732	45.0	1.772	32.5	1.280	10.0	0.394
0320	32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	32.5	1.280	10.0	0.394
0330	33.0	1.299	46.0	1.811	48.0	1.890	32.5	1.280	10.0	0.394
0350	35.0	1.378	49.0	1.929	50.0	1.969	32.5	1.280	10.0	0.394
0380	38.0	1.496	53.0	2.087	56.0	2.205	34.0	1.339	11.0	0.433
0400	40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	34.0	1.339	11.0	0.433
0430	43.0	1.693	58.8	2.314	61.0	2.402	34.0	1.339	11.0	0.433
0450	45.0	1.772	61.0	2.402	63.0	2.480	34.0	1.339	11.0	0.433
0480	48.0	1.890	64.0	2.520	66.0	2.598	34.0	1.339	11.0	0.433
0500	50.0	1.969	66.0	2.598	70.0	2.756	34.5	1.358	13.0	0.512
0530	53.0	2.087	70.7	2.780	73.0	2.874	34.5	1.358	13.0	0.512
0550	55.0	2.165	71.7	2.825	75.0	2.953	34.5	1.358	13.0	0.512
0580	58.0	2.283	79.6	3.134	78.0	3.071	39.5	1.555	13.0	0.512
0600	60.0	2.362	78.5	3.091	80.0	3.150	39.5	1.555	13.0	0.512
0630	63.0	2.480	81.5	3.209	83.0	3.268	39.5	1.555	13.0	0.512
0650	65.0	2.559	84.5	3.327	85.0	3.346	39.5	1.555	13.0	0.512
0680	68.0	2.677	89.7	3.533	90.0	3.543	37.2	1.465	15.3	0.602
0700	70.0	2.756	89.7	3.533	92.0	3.622	44.7	1.760	15.3	0.602
0750	75.0	2.953	97.0	3.819	97.0	3.819	44.7	1.760	15.3	0.602

Materiali facce rotanti: CB - SC - TC
 Materiali elastomeri: NBR - FKM - EPDM
 Materiali soffietto: NBR - FKM - EPDM

Pressione max: 10 bar
 Velocità max: 10 metri / secondo