


ROTANTE ROT16

ROTANTE NON BILANCIATA CON
MOLLA CILINDRICA BIDIREZIONALE

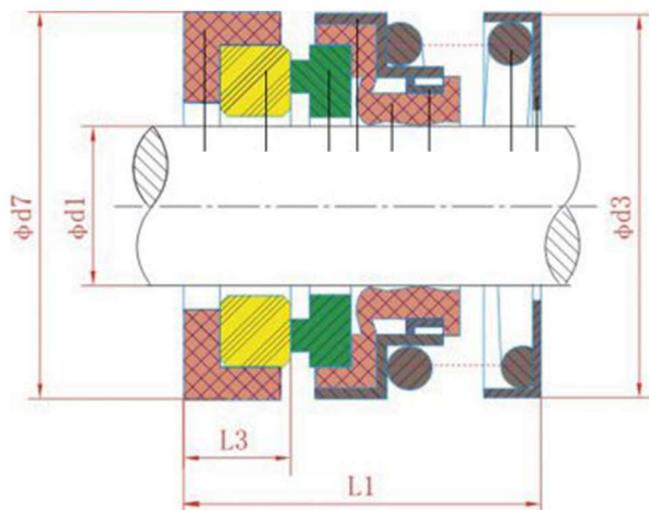

Disponibile anche con anelli
stazionari di differente profilo.

Materiali facce: Grafite - Ceramica - carburo di silicio
Materiali elastomeri: NBR - FKM - EPDM

d1 MM Ø ALBERO	d7 MM	d3 MM	L MM	l3 MM	l1 MM
14	25	24,5	27	8	35
16	27	26,8	27	8	35
18	33	31,8	27,5	10	37,5
20	35	32,5	27,5	10	37,5
22	37	36,5	27,5	10	37,5
24	39	38,8	30	10	40
25	40	38,8	30	10	40
28	43	46,5	32,5	10	42,5
30	45	46,5	32,5	10	42,5
32	48	46,5	32,5	10	42,5
33	48	49,5	32,5	10	42,5
35	50	49,5	31,5	11	42,5
38	56	57	34	11	45
40	58	57	34	11	45
43	61	61,5	34	11	45
45	63	61,5	34	11	45
48	66	70,6	34	11	45
50	70	70,6	36,5	11	47,5
53	73	70,6	35,	12	47,5
55	75	76	35,5	12	47,5
58	78	79,6	40,5	12	52,5
60	80	79,6	40,5	12	52,5
63	83	84,6	39,5	13	52,5
65	85	84,6	39,5	13	52,5

Intercambiabile con: Cyclam Liquiblok 10-19-29

Pressione max: 12 BAR
Temperatura max: 150 °C (dipende dagli elastomeri)