


ROTANTE ROT05

**ROTANTE NON BILANCIATA CON SOFFIETTO
IN GOMMA E MOLLA CILINDRICA BIDIREZIONALE**



Disponibile con anelli stazionari di differenti profili.

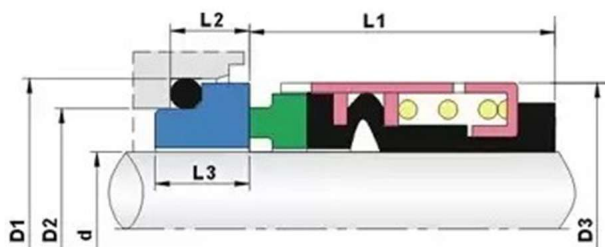

Materiali facce: CB - SC - TC
Materiali elastomeri: NBR - FKM - EPDM

Pressione massima: 10 BAR
Velocità massima: 10 metri al secondo
Temperatura massima: 200 °C (dipende dal soffietto)

D1	ROT05	
	D3	L1
12	22,6	20,5
14	24	23
16	26	23
18	32	24
20	34	24
22	36	24
24	38	27
25	39	27
28	42	27
30	44	27
32	46	27
33	46	27
35	49	27
38	54	32
40	56	32
43	59	32
45	61	32
48	64	32
50	66	34
55	71	34
60	80	39
65	85	39
70	89	45,5
75	96	45,5
80	104	45,5
85	108	45,5
90	114	50
95	118	50
100	124	50

Intercambiabile con: AES B07
John Crane 502
Sterling 524
Vulcan 1724